

## NISOTEC AdBlue

NISOTEC AdBlue je proizvod koji se, u cilju manje emisije štetnih izduvnih gasova, koristi u SCR uređajima (selektivni katalitički konvertori), sa kojima su opremljena savremena vozila sa dizel motorima. Po sastavu je 32.5 % rastvor uree. NISOTEC AdBlue poseduje najviši stepen čistoće i konstantan nivo kvaliteta koji je osiguran proizvodnjom, skladištenjem i manipulacijom u skladu sa Standardom ISO 22241 i instrukcijama CEFIC.


**Kvalitetni nivo:** DIN 70070, ISO 22241, CEFIC (AUS32)

### Fizičko-hemijske osobine

Osobine	Jedinice	Tipične vrednosti	Metode
Izgled	-	Bezbojna tečnost	vizuelno
Gustina na 20°C	g/cm <sup>3</sup>	1.087 – 1.093	DIN EN ISO 12185
Koncentracija Uree	% m/m	31.8 – 33.2	DIN V 70071 Ann. B
Indeks refrakcije na 20° C	-	1.3814 – 1.3843	DIN V 70071 Ann. C

### Namena

NISOTEC AdBlue se preporučuje za sva teško opterećena dizel vozila (teretna komercijalna vozila, autobusi, poljoprivredne i građevinske mašine), kao i za laka komercijalna vozila i putničke automobile, koji su opremljeni uređajima za tretman izduvnih gasova po SCR tehnologiji, u cilju ispunjenja zahteva u pogledu emisije izduvnih gasova prema Euro standardima (Euro 6/5/4). NISOTEC AdBlue nije aditiv za dizel gorivo i sipa se u poseban rezervoar vozila.

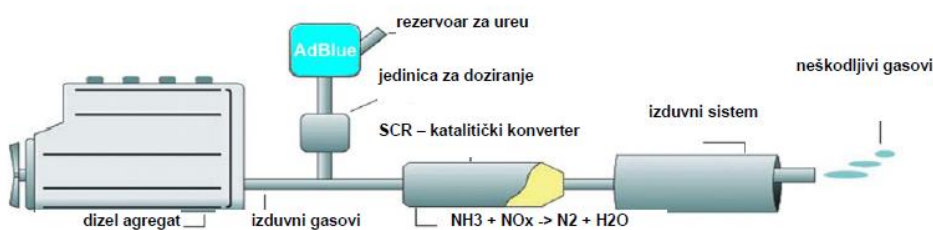

### Skladištenje

Preporučuje se skladištenje u originalnom pakovanju, na temperaturi od -5°C do +25°C, zaštićeno od direktnog atmosferskog uticaja.

### Pakovanje i isporuka

0.1L	0.25L	0.5L	1L	4L	10L	60L	180KG	IBC	AC
					X			X	